



Husqvarna®

Imagem meramente ilustrativa

2023

Guia rápido de produtos

TECNOLOGIAS

AIR INJECTION™

Sistema inteligente de aspiração do ar pelo motor, que mantém o filtro de ar limpo por mais tempo.

LOWVIB®

Tecnologia de amortecimento das vibrações do equipamento, que oferece maior conforto ao operador.

TAP-N-GO

Sistema de liberação rápida do fio de náilon nas roçadeiras e aparadores de grama, sem a necessidade de parar a máquina.

XP® (EXTRA PERFORMANCE)

Sistema para motores que propicia uma resposta de aceleração mais rápida.

SMART START®

Arranque de partida mais rápido e com menos esforço.

SAVE™

Modo econômico de operação, que permite maior autonomia da bateria em trabalhos menos exigentes.

X-TORQ®

Sistema de otimização inteligente do combustível pelo motor, que reduz em até 20% o consumo de combustível e até 60% das emissões de poluentes pelo equipamento.

TRABALHA
APROXIMADAMENTE
5h POR SEMANA



OCASIONAL

Para quem utiliza as máquinas em curtos períodos. Não utiliza os produtos com frequência, busca conforto e facilidade de manuseio para ajudar em trabalhos domésticos ou como hobby.

TRABALHA
APROXIMADAMENTE
35h POR SEMANA



COMERCIAL

Utilização em áreas urbanas ou rurais, em trabalhos constantes que exigem potência e alto desempenho, como preservação de áreas verdes de clubes, condomínios, hotéis e rodovias.

TRABALHA
APROXIMADAMENTE
44h POR SEMANA



FLORESTAL

Para quem utiliza em áreas de reflorestamento ou no manejo sustentável de áreas verdes. Precisam de produtos inovadores com potência, alta produtividade e praticidade.

TRABALHA
APROXIMADAMENTE
25h POR SEMANA



RURAL

Usuários que buscam máquinas para uso semi-intensivo no campo. Exigem potência e robustez nos trabalhos agrícolas e tarefas rurais, como manutenção da propriedade e construção de cercas.



T435



- Cilindrada: 35,2 cm³
- Potência: 1,5 kW / 2,0 hp
- Peso sem equipamento de corte: 3,4 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib® • X-Torq®
- Conj. de corte: 12" PR 3/8" 1.3 mm 22 dentes

120



- Cilindrada: 35 cm³
- Potência: 1,4 kW / 1,9 hp
- Peso sem equipamento de corte: 4,4 kg
- Tecnologias: Low Vib® • Air Injection™ • Bomba de combustível
- Conj. de corte: 14" PR 3/8" 1.3 mm 26 dentes

125



- Cilindrada: 40 cm³
- Potência: 1,5 kW / 2,0 hp
- Peso sem equipamento de corte: 4,6 kg
- Tecnologias: Low Vib® • Air Injection™ • Bomba de combustível
- Conj. de corte: 16" PR 3/8" 1.3 mm 28 dentes

435 II



- Cilindrada: 40,9 cm³
- Potência: 1,6 kW / 2,2 hp
- Peso sem equipamento de corte: 4,2 kg
- Tecnologias: Air Injection™ • Bomba de combustível
- LowVib® • Smart Start® • X-Torq®
- Conj. de corte: 18" PR 0.325" 1.3 mm 36 dentes

445 II



- Cilindrada: 45,7 cm³
- Potência: 2,1 kW / 2,8 hp
- Peso sem equipamento de corte: 4,9 kg
- Tecnologias: Air Injection™ • Bomba de combustível
- LowVib® • Smart Start® • X-Torq®
- Conj. de corte: 18" PR 0.325" 1.3 mm 36 dentes

353



- Cilindrada: 51,7 cm³
- Potência: 2,4 kW / 3,2 hp
- Peso sem equipamento de corte: 5,0 kg
- Tecnologias: Air Injection™ • Bomba de combustível
- LowVib® • Smart Start®
- Conj. de corte: 15" PR 3/8" 1.5 mm 28 dentes
- 18" PR 3/8" 1.5 mm 34 dentes



MOTOSSERRAS

61




- Cilindrada: 61,5 cm³
- Potência: 2,9 kW / 3,9 hp
- Peso sem equipamento de corte: 6,1 kg
- Tecnologia: LowVib®
- Conj. de corte: 13" PD 3/8" 1,5 mm 26 dentes
15" PD 3/8" 1,5 mm 28 dentes • 18" PD 3/8" 1,5 mm 34 dentes

365 SPECIAL



NOVO

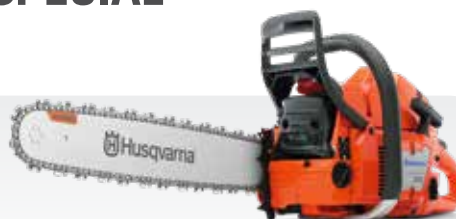

- Cilindrada: 65,1 cm³
- Potência: 3,4 kW / 4,5 hp
- Peso sem equipamento de corte: 6,0 kg
- Tecnologias: Air Injection™ • LowVib® • Smart Start® • X-Torq®
- Conj. de corte: 15" PR 3/8" 1,5 mm 28 dentes 18" PD 3/8" 1,5 mm 34 dentes • 20" PR 3/8" 1,5 mm 36 dentes

272 XP®



- Cilindrada: 72,2 cm³
- Potência: 3,6 kW / 4,9 hp
- Peso sem equipamento de corte: 6,3 kg
- Tecnologias: LowVib® • Smart Start® XP® (Extra Performance)
- Conj. de corte: 13" PD 3/8" 1,5 mm 26 dentes 15" PD 3/8" 1,5 mm 28 dentes • 18" PD 3/8" 1,5 mm 34 dentes 20" PD 3/8" 1,5 mm 36 dentes

372 XP®



- Cilindrada: 70,7 cm³
- Potência: 4,1 kW / 5,5 hp
- Peso sem equipamento de corte: 6,6 kg
- Tecnologias: Air Injection™ • LowVib® • Smart Start® XP® (Extra Performance)
- Conj. de corte: 18" PD 3/8" 1,5 mm 34 dentes 20" PD 3/8" 1,5 mm 36 dentes

281 XP®



- Cilindrada: 80,7 cm³
- Potência: 4,2 kW / 5,6 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,6 kg
- Tecnologia: XP® (Extra Performance)
- Conj. de corte: 20" PD 3/8" 1,5 mm 36 dentes 24" PD 3/8" 1,5 mm 42 dentes • 28" PD 3/8" 1,5 mm 46 dentes

288 XP®



- Cilindrada: 87 cm³
- Potência: 4,5 kW / 6,0 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,6 kg
- Tecnologia: XP® (Extra Performance)
- Conj. de corte: 24" PD 3/8" 1,5 mm 42 dentes • 28" PD 3/8" 1,5 mm 46 dentes

395 XP®



- Cilindrada: 93,6 cm³
- Potência: 4,9 kW / 6,6 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,9 kg
- Tecnologias: Air Injection™ • LowVib® Smart Start® • XP® (Extra Performance)
- Conj. de corte: 28" PD 0.404" 1,6 mm 42 dentes

585



NOVO



- Cilindrada: 86 cm³
- Potência: 5,2 kW / 6,9 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,4 kg
- Tecnologias: Air Injection™ • Bomba de combustível • LowVib® • Smart Start® • X-Torq®; Conectividade para diagnósticos.
- Conj. de corte: 24" PD 3/8" 1,5 mm, 42 dentes • 28" PD 3/8" 1,5 mm, 46 dentes • 30" PD 3/8" 1,5 mm, 51 dentes

ROÇADEIRAS



321C



NOVO

- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 0,7 Kw / 0,93 hp
- Peso sem equipamento de corte: 5,1 kg
- Tecnologias: Smart Start®
- Acessórios: Fio de náilon T25
- Ideal para o acabamento

321R



NOVO

- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 0,7 Kw / 0,93 hp
- Peso sem equipamento de corte: 6,2 kg
- Tecnologias: Smart Start®
- Acessórios: Fio de náilon T25 • Cinto duplo padrão

131R



- Cilindrada: 32,6 cm³
- Potência: 0,9 kW / 1,2 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,0 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
- Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Cinto simples

331R



- Cilindrada: 32,6 cm³
- Potência: 1,0 kW / 1,3 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,2 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
- Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Cinto duplo padrão

226R



- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
- Peso sem equipamento de corte: 5,1 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
- Acessórios: Cinturão padrão • Fio de náilon T35
- Lâmina de 3 pontas

226RJ



- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
- Peso sem equipamento de corte: 5,2 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
- Acessórios: Lâmina de 3 pontas • Fio de náilon T35
- Cinto duplo padrão



ROÇADEIRAS

226K



- Cilindrada: 25,4 cm³
 - Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
 - Peso sem equipamento de corte: 4,3 kg
 - Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
- *Acessório derriçadeira vendido separadamente



PARA DERRIÇAR CAFÉ

143R-II



- Cilindrada: 41,5 cm³
- Potência: 1,5 kW / 2,0 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,2 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Tap-n-Go
- Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Fio de náilon Cinto duplo padrão

236R



- Cilindrada: 33,6 cm³
- Potência: 1,2 kW / 1,6 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,2 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Tap-n-Go
- Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Fio de náilon T35 Cinto duplo padrão

531RS



- Cilindrada: 33,6 cm³
- Potência: 1,2 kW / 1,6 hp
- Peso sem equipamento de corte: 6,9 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Tap-n-Go
- Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Fio de náilon T35 Cinto Balance 35

541RS



- Cilindrada: 41,5 cm³
- Potência: 1,6 kW / 2,1 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,1 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Tap-n-Go
- Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Fio de náilon T45X • Cinto Balance 55

541RST



- Cilindrada: 41,5 cm³
- Potência: 1,6 kW / 2,1 hp
- Peso sem equipamento de corte: 7,3 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Tap-n-Go
- Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Fio de náilon T45X Cinto Balance 55
- Torre elevada

ROÇADEIRAS



545F



- Cilindrada: 45,7 cm³
- Potência: 2,7 hp a 9.000 rpm
- Peso sem equipamento de corte: 8,4 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib® • Smart Start® • X-Torq®
- Acessórios: Serra circular • Cinto Balance X

MELHORES RESULTADOS EM UTILIZAÇÃO FLORESTAL

545RX



- Cilindrada: 45,7 cm³
- Potência: 2,8 hp a 9.000 rpm
- Peso sem equipamento de corte: 8,9 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib® • Smart Start® • Tap-n-Go • X-Torq®
- Acessórios: Lâmina de 3 pontas • Fio de náilon T45X • Cinto Balance X

531RB



- Cilindrada: 33,6 cm³
- Potência: 1,1 kW / 1,5 hp
- Peso sem equipamento de corte: 9,0 kg
- Tecnologia: Bomba de combustível
- Acessório: Lâmina de 2 pontas



MULTIFUNCIONAL



525LK



- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 1 kW / 1,3 hp
- Peso sem equipamento de corte: 4,7 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start® • X-Torq®

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

- Aparador de grama
- Aparador articulado
- Podador de galhos
- Aparador de cerca viva
- Extensor
- Aparador de canto
- Cultivador
- Enxada rotativa
- Escova de borracha
- Escova rotativa
- Soprador



PODADORES DE CERCA VIVA



122HD60



- Cilindrada: 21,7 cm³
- Potência: 0,6 kW / 0,8 hp
- Peso sem equipamento de corte: 4,9 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib®
- Smart Start®
- Comprimento da lâmina: 59 cm

525HE4



- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 1 kW / 1,3 hp
- Peso sem equipamento de corte: 6,3 kg
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
- X-Torq®
- Comprimento da lâmina: 60 cm



PODADOR DE GALHO



525P5S



- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 1 kW / 1,3 hp
- Peso sem equipamento de corte: 6,4 kg
- Tecnologia: X-Torq®
- Comprimento máximo: 340 cm
- Conj. de corte: 12" 3/8 1,3 mm 22,5 dentes

SOPRADORES



125B



- Cilindrada: 28 cm³
- Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
- Peso: 4,3 kg
- Velocidade do ar (bocal achatado): 76 m/s
- Velocidade do ar (bocal arredondado): 58,1 m/s
- Volume de ar: 12 m³/min
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®

125BVx



SOPRA E ASPIRA



- Cilindrada: 28 cm³
- Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
- Peso: 4,4 kg
- Velocidade do ar (bocal achatado): 76 m/s
- Velocidade do ar (bocal arredondado): 58,1 m/s
- Volume de ar: 12 m³/min
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
- Capacidade de sucção • Função triturar

345BT



NOVO



- Cilindrada: 51,7 cm³
- Potência: 1,6 kW
- Peso: 10 kg
- Velocidade do ar: 95 m/s
- Volume de ar: 1260 m³/h
- Tecnologias: Piloto Automático • Smart Start®

350BT



- Cilindrada: 50,2 cm³
- Potência: 1,6 kW / 2,1 hp
- Peso: 10,2 kg
- Velocidade do ar: 80,5 m/s
- Volume de ar: 14 m³/min
- Tecnologias: Smart Start®

570BTS



- Cilindrada: 65,6 cm³
- Potência: 2,9 kW / 4,0 hp
- Peso: 11,2 kg
- Velocidade do ar (bocal achatado): 106 m/s
- Velocidade do ar (bocal arredondado): 91 m/s
- Volume de ar: 22 m³/min
- Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib® • X-Torq®

578BTF



- Cilindrada: 75,6 cm³
- Potência: 3,1 kW / 4,2 HP
- Peso: 10,8 kg
- Velocidade do ar (bocal arredondado): 92 m/s
- Volume de ar: 25 m³/min
- Tecnologias: Bomba de combustível • X-Torq®
- LowVib® • Piloto automático



PULVERIZADORES



321S15



- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 0,7 kW / 0,9 hp
- Peso: 9,2 kg
- Capacidade: 15 L
- Pressão máxima na bomba: 35 bar
- Vazão máxima da bomba: 7 L/min
- Acessórios: Lança-jato • Lança com 3 bicos-leque
- Tecnologia: Smart Start® • LowVib®

321S25



- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 0,7 kW / 0,9 hp
- Peso: 10 kg
- Capacidade: 25 L
- Pressão máxima na bomba: 35 bar
- Vazão máxima da bomba: 7 L/min
- Acessórios: Lança-jato • Lança com 3 bicos-leque
- Tecnologia: Smart Start® • LowVib®

321SP



- Cilindrada: 25,4 cm³
- Potência: 0,75 kW / 1 hp
- Pressão máxima na bomba: 35 bar
- Vazão máxima da bomba: 7 L/min
- Peso: 9,4 kg
- Acessórios: Lança-jato • Lança com 3 bicos-leque • Mangueiras
- Tecnologias: Smart Start® • LowVib® • Pannel de controle frontal

301SM



NOVO

- Capacidade do reservatório: 1,5L
- Peso seco: 0,53kg
- Pressão máxima: 2 bar
- Vazão máxima: 300 ml/min
- Material: Polietileno de alta densidade

308SM



NOVO

- Capacidade do reservatório: 8L
- Peso seco: 1,8kg
- Pressão máxima: 3 bar
- Vazão máxima: 800 ml/min
- Material: Polietileno de alta densidade

320SM



NOVO

- Capacidade do reservatório: 20L
- Peso seco: 3,4kg
- Pressão máxima: 3 bar
- Vazão máxima: 800ml/min
- Material: Polipropileno

ATOMIZADORES



362M18



- Cilindrada: 62 cm³
- Potência: 2,8 kW / 3,8 hp
- Peso: 13 kg
- Vazão: 1 a 4 L / min
- Reservatório: 18 L
- Tanque de combustível: 1,8 L
- Alcance máximo: 12 m
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®



INDICADO PARA
PRODUTOS LÍQUIDOS

362D28



- Cilindrada: 62 cm³
- Potência: 2,8 kW / 3,8 hp
- Peso: 13 kg
- Reservatório: 28 L
- Tanque de combustível: 1,8 L
- Alcance máximo: 12 m
- Vazão máx: Pó 7 Kg/min • Granulado 14 Kg/min
- Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®

Permite acessório tanque para líquidos 18 L



INDICADO PARA
PRODUTOS SÓLIDOS



PERFURADOR DE SOLO

541EA



NOVO

- Cilindrada: 42 cm³
- Potência: 1,5 kW / 2,0 hp
- Tanque de combustível: 950 ml
- Tecnologias: LowVib® • Smart Start® • Parada de segurança
- Acompanha broca de 200 mm

Peças e acessórios para o modelo 541EA

- Brocas nos tamanhos: 80 mm • 150 mm • 200 mm • 250 mm
- Extensores nos tamanhos: 60cm • 100 cm
- Kit de lâminas de reposição



MOTOBOMBAS



W25P



- Tipo de bomba: autoescorvante
- Motor: 2 tempos (gasolina e óleo)
- Potência: 0,75 kW / 0,95 hp
- Cilindrada: 25,4 cm³
- Peso seco: 9,4 kg
- Tanque de combustível: 0,6L
- Tecnologias: Partida rápida • Sistema antivibração
- Tamanho da entrada e saída de líquido: 1" (25,4 mm)
- Altura de descarga máxima: 32 m
- Altura de sucção máxima: 8 m
- Capacidade máxima de descarga: 110 L/min ou 6,6 m³/h

W40P



- Tipo de bomba: autoescorvante
- Motor: 4 tempos (gasolina)
- Potência: 1,4 kW / 1,9 hp
- Cilindrada 97 cm³
- Peso seco: 13 kg
- Tanque de combustível: 1,4L
- Tecnologias: Partida rápida • Sistema antivibração
- Tamanho da entrada e saída de líquido: 1,5" (40 mm)
- Altura de descarga máxima: 15 m
- Altura de sucção máxima: 4 m
- Capacidade máxima de descarga: 200 l/min ou 12 m³/h

W50P



- Tipo de bomba: autoescorvante
- Motor: 4 tempos (gasolina)
- Potência: 4,2 kW / 5,7 hp
- Cilindrada: 196 cm³
- Peso seco: 25 kg
- Tanque de combustível: 3,6L
- Tecnologias: Partida rápida • Sistema antivibração
- Tamanho da entrada e saída de líquido: 2" (50 mm)
- Altura de descarga máxima: 28 m
- Altura de sucção máxima: 7 m
- Capacidade máxima de descarga: 533 l/min ou 32 m³/h

W80P



- Tipo de bomba: autoescorvante
- Motor: 4 tempos (gasolina)
- Potência: 4,2 kW / 5,7 hp
- Cilindrada: 196 cm³
- Peso seco: 28 kg
- Tanque de combustível: 3,6L
- Tecnologias: Partida rápida • Sistema antivibração
- Tamanho da entrada e saída de líquido: 3" (80 mm)
- Altura de descarga máxima: 28 m
- Altura de sucção máxima: 7 m
- Capacidade máxima de descarga: 900 l/min ou 54 m³/h

W100D



- Tipo de bomba: autoescorvante
- Motor: 4 tempos (diesel)
- Potência: 6,6 kW / 8,9 hp
- Cilindrada: 418 cm³
- Peso seco: 66 kg
- Tanque de combustível: 5,5L
- Tecnologias: Partida rápida • Sistema antivibração
- Tamanho da entrada e saída de líquido: 4" (100 mm)
- Altura de descarga máxima: 30 m
- Altura de sucção máxima: 5 m
- Capacidade máxima de descarga: 1.533 l/min ou 92m³/h



G1300P



- Motor: 2,4 hp - 4 tempos (gasolina)
- Cilindrada: 98,5 cm³
- Potência máxima: 1,2 kW
- Potência contínua: 1,0 kW
- Tensão de saída: 110 V (AC) / 12 V (DC)
- Fase: Monofásico
- Peso seco: 28 kg
- Tanque de combustível: 6 L
- Tecnologias: Smart Start® • LowVib®

G2500P



- Motor: 5,4 hp - 4 tempos (gasolina)
- Cilindrada: 196 cm³
- Potência máxima: 2,8 kW
- Potência contínua: 2,5 kW
- Tensão de saída: 110/220 V
- Fase: Monofásico
- Peso seco: 43 kg
- Tanque de combustível: 15 L
- Tecnologias: Smart Start® • LowVib®

G3200P



- Motor: 5,8 hp - 4 tempos (gasolina)
- Cilindrada: 212 cm³
- Potência máxima: 3,2 kW
- Potência contínua: 3,0 kW
- Tensão de saída: 110/220 V
- Fase: Monofásico
- Peso seco: 49 kg
- Tanque de combustível: 15 L
- Tecnologias: Smart Start® • LowVib®

G5500P



PARTIDA ELÉTRICA

- Motor: 11,4 hp - 4 tempos (gasolina)
- Cilindrada: 389 cm³
- Potência máxima: 6,0 kW
- Potência contínua: 5,5 kW
- Tensão de saída: 110/220 V
- Fase: Trifásico
- Peso seco: 88 kg
- Tanque de combustível: 27 L
- Tecnologias: Smart Start® • LowVib®

G8500P



PARTIDA ELÉTRICA

NOVO

- Motor: 16,3 hp - 4 tempos (gasolina)
- Cilindrada: 458 cm³
- Potência máxima: 8,5 kW
- Potência contínua: 8,0 kW
- Tensão de saída: 110/220 V
- Fase: Trifásico
- Peso seco: 109,5 kg
- Tanque de combustível: 27 L
- Tecnologias: Smart Start® • LowVib®



MOTORES ESTACIONÁRIOS



HH 163MP



- Motor: Monocilíndrico 4 tempos
- Cilindrada: 163 cm³
- Potência máxima: 5,5 hp a 3.600 rpm
- Potência nominal: 4,6 hp a 3.600 rpm
- Peso: 15 kg
- Tanque de combustível: 3,6 L
- Aplicações: agrícolas, como moedores, trituradores e pulverizadores estacionários

HH 196MP



- Motor: Monocilíndrico 4 tempos
- Cilindrada: 196 cm³
- Potência máxima: 6,5 hp a 3.600 rpm
- Potência nominal: 5,5 hp a 3.600 rpm
- Peso: 16 kg
- Tanque de combustível: 3,6 L
- Aplicações: agrícolas, como moedores, trituradores e pulverizadores estacionários

HH 1960B



- Motor: Monocilíndrico 4 tempos
- Cilindrada: 196 cm³
- Potência máxima: 6,5 hp a 3.600 rpm
- Potência nominal: 5,5 hp a 3.600 rpm
- Peso: 16 kg
- Tanque de combustível: 3,6 L
- Aplicação: transporte fluvial

HH 2120B



- Motor: Monocilíndrico 4 tempos
- Cilindrada: 212 cm³
- Potência máxima: 7,5 hp a 4.600 rpm
- Potência nominal: 7,4 hp a 4.600 rpm
- Peso: 14,7 kg
- Tanque de combustível: 3,6 L
- Aplicação: transporte fluvial

HH 270MP



- Motor: Monocilíndrico 4 tempos
- Cilindrada: 270 cm³
- Potência máxima: 9,0 hp a 3.600 rpm
- Potência nominal: 8,0 hp a 3.600 rpm
- Peso: 25 kg
- Tanque de combustível: 6,0 L
- Aplicações: agrícolas e para construção civil, como cortadores e misturadores de concreto

HH 2700B



- Motor: Monocilíndrico 4 tempos
- Cilindrada: 270 cm³
- Potência máxima: 9,0 hp a 3.600 rpm
- Potência nominal: 8,0 hp a 3.600 rpm
- Peso: 25 kg
- Tanque de combustível: 6,0 L
- Aplicação: transporte fluvial

HH 389MP



- Motor: Monocilíndrico 4 tempos
- Cilindrada: 389 cm³
- Potência máxima: 13 hp a 3.600 rpm
- Potência nominal: 11 hp a 3.600 rpm
- Peso: 31 kg
- Tanque de combustível: 6,5 L
- Aplicações: agrícolas e para construção civil, como cortadores e misturadores de concreto

HH 3890B



- Motor: Monocilíndrico 4 tempos
- Cilindrada: 389 cm³
- Potência máxima: 13 hp a 3.600 rpm
- Potência nominal: 11 hp a 3.600 rpm
- Peso: 31 kg
- Tanque de combustível: 6,5 L
- Aplicação: transporte fluvial

MOTOCULTIVADORES



TR 262



PARA AVIÁRIOS



- Motor: Husqvarna 4 tempos (gasolina)
- Cilindrada: 212 cm³
- Largura de trabalho: 62 cm
- Profundidade de corte: 10 a 16 cm
- Potência: 4,5 kW / 6,1 hp
- Peso: 102 kg
- Área recomendada: até 7.000 m²

TF 230



- Motor: Husqvarna 4 tempos (gasolina)
- Cilindrada: 196 cm³
- Largura de trabalho: 75 cm
- Profundidade de corte: 30 cm
- Potência: 3,4 kW / 4,6 hp
- Peso: 66,5 kg
- Área indicada: 10.000 m²
- Marchas: 2 à frente e 1 à ré

TF 338



- Motor: Husqvarna 4 tempos (gasolina)
- Cilindrada: 212 cm³
- Largura de trabalho: 95 cm
- Profundidade de corte: 30 cm
- Potência: 3,6 kW / 4,8 hp
- Peso: 93 kg
- Área indicada: 20.000 m²
- Marchas: 2 à frente e 1 à ré

TF 545DE



PARTIDA ELÉTRICA



- Motor: Husqvarna (diesel)
- Cilindrada: 418 cm³
- Largura de trabalho: 135 cm
- Profundidade de corte: 30 cm
- Potência: 6,6 kW / 8,8 hp
- Peso: 167 kg
- Área indicada: acima de 20.000 m²
- Marchas: 4 à frente e 2 à ré
- AUX PTO: tomada de força de duas velocidade que permite aplicação de acessórios



CORTADORES DE GRAMA



LC 140P



- Cilindrada: 123 cm³
- Potência: 3,4 kW / 2,6 hp
- Motor: Husqvarna HS123A
- Tração: manual
- Largura de corte: 40 cm
- Peso: 26,3 kg
- Área de corte recomendada: 3.000 m²
- Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
- Opções de corte: recolhedor e descarte traseiro

LC 151



- Cilindrada: 166 cm³
- Potência: 2,7 kW / 3,6 hp
- Motor: Husqvarna HS166A
- Tração: manual
- Largura de corte: 51 cm
- Peso: 33,7 kg
- Área de corte recomendada: 4.000 m²
- Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
- Opções de corte: recolhedor, reciclador (acessório) e descarte lateral

LC 151S



- Cilindrada: 166 cm³
- Potência: 2,7 kW / 3,6 hp
- Motor: Husqvarna HS166A
- Tração: traseira
- Largura de corte: 51 cm
- Peso: 35,3 kg
- Área de corte recomendada: 4.000 m²
- Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
- Opções de corte: recolhedor, reciclador (acessório) e descarte lateral

LB 256SP



- Cilindrada: 166 cm³
- Potência: 3,6 hp
- Motor: Husqvarna HS166A
- Tração: traseira
- Largura de corte: 56 cm
- Peso: 33,9 kg
- Área de corte recomendada: 5.000 m²
- Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
- Opções de corte: reciclador e descarte lateral

LC 356VP



- Cilindrada: 166 cm³
- Potência: 3,1 kW / 4,4 hp
- Motor: Honda GCVx170
- Tração: traseira
- Largura de corte: 56 cm
- Peso: 35,1 kg
- Área de corte recomendada: 5.000 m²
- Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
- Opções de corte: recolhedor, reciclador ou descarte lateral
- Inclinação máx. em trabalho: 15°
- Velocidade Variável

LC 353AWD



TRAÇÃO INTEGRAL

- Cilindrada: 166 cm³
- Potência: 4,2 hp
- Motor: Honda GCVX-170
- Tração: integral
- Largura de corte: 53 cm
- Peso: 36,6 kg
- Área de corte recomendada: 6.000 m²
- Altura de corte: 2,5 cm - 10,2 cm
- Opções de corte: coleta, reciclador e descarte traseiro
- Velocidade: deslocamento variável

GX560



IDEAL PARA TALUDES

- Cilindrada: 160 cm³
- Potência: 3,0 kW / 4,0 hp
- Motor: Honda GCV170
- Tração: flutuante
- Largura de corte: 50,5 cm
- Peso: 18,2 kg
- Área de corte recomendada: 6.000 m²
- Altura de corte: 1,0 cm - 3,0 cm
- Inclinação máx. em trabalho: 45°





RIDER



R 316TX



ARTICULADO

- Motor: Kawasaki FS481V
- Potência: 10,6 kW / 14,2 hp
- Transmissão: hidrostática
- Largura de corte: 103/112 cm
- Peso: 238 kg
- Área de corte recomendada: 50.000/60.000 m²

MULTIFUNCIONAL

Possui os seguintes acessórios*: Vassoura frontal • Vassoura com recolhedor

• Capinadeira • Espátula frontal

*Vendido separadamente



TRATORES



TS138L



- Motor: Husqvarna
- Potência: 11,2 kW / 15 hp
- Transmissão: hidrostática
- Largura de corte: 97 cm / 38"
- Área de corte recomendada: 20.000 m²



TS142



- Motor: Husqvarna
- Potência: 14,2 kW / 19 hp
- Transmissão: hidrostática
- Embreagem: eletromagnética
- Largura de corte: 107 cm / 42"
- Área de corte recomendada: 30.000 m²



TS148



- Motor: Husqvarna
- Potência: 19,4 kW / 26 hp
- Transmissão: hidrostática
- Embreagem: eletromagnética
- Largura de corte: 122 cm / 48"
- Área de corte recomendada: 40.000 m²





GIRO ZERO



Z248F



- Motor: Kawasaki
- Potência: 17,2 kW / 23 hp
- Largura de corte: 122 cm / 48"
- Produtividade média: 7.686 m²/h
- Área de corte recomendada: 60.000 m² / 3x ao mês

MZ54



- Motor: Kawasaki
- Potência: 17,9 kW / 24 hp
- Largura de corte: 137 cm / 54"
- Produtividade média: 11.261 m²/h
- Área de corte recomendada: 100.000 m² / 3x ao mês

Z560X



- Motor: Kawasaki
- Potência: 23,1 kW / 31 hp
- Largura de corte: 152 cm / 60"
- Produtividade média: 17.602 m²/h
- Área de corte recomendada: 200.000 m² / 3x ao mês

Z460



- Motor: Kawasaki
- Potência: 17,2 kW / 23 hp
- Largura de corte: 152 cm / 60"
- Produtividade média: 14.683 m²/h
- Área de corte recomendada: 150.000 m² / 3x ao mês



AUTOMOWER® 305

NOVO



- Capacidade de área: 600 m²
- Capacidade de corte por hora: 61 m²
- Altura do corte: 2 a 5 cm
- Inclinação máxima do terreno: 40%
- Características: • Conectividade • bluetooth • Fácil limpeza c/ mangueira de água • Corte sistemático de passagem
- Sensor de Geada • Código PIN e Alarme

AUTOMOWER® 415X

NOVO



- Capacidade de área: 1.500 m²
- Capacidade de corte por hora: 63 m²
- Altura do corte: 2 a 5 cm
- Inclinação máxima do terreno: 40%
- Características: • Conectividade • bluetooth e celular • Usa GPS e sensores no seu cortador de grama para criar um mapa virtual do seu gramado • Fácil limpeza c/ mangueira de água • Corte sistemático de passagem • Sensor de Geada • Código PIN e Alarme

AUTOMOWER® 430X



- Capacidade de área: 3.200 m²
- Capacidade de corte por hora: 133 m²
- Altura do corte: 2-6 cm
- Inclinação máxima do terreno: 45%
- Características: Tela de LCD • Navegação por GPS • Faróis de LED • Automower® Connect e Automower® Connect@Home • Sistema Antifurto

AUTOMOWER® 550



- Capacidade de área: 5.000 m²
- Capacidade de corte por hora: 210 m²
- Altura do corte: 2-6 cm
- Inclinação máxima do terreno: 45%
- Características: Navegação por GPS
- Automower® Connect • Automower® Connect@ Home
- Subscrição gratuita ao Husqvarna Fleet Services
- Sistema Antifurto

IDEAL PARA EMPRESAS E FACILITIES



LINHA A BATERIA

USO OCASIONAL

Toda a linha bateria da Husqvarna apresenta:

- Ventilação ativa da bateria
- Sem emissão de poluentes
- Baixo Ruído

MOTOSSERRA 120i



- Velocidade da corrente: 11,5 m/s
- Conj. de corte: 12" 3/8 1,1 mm
- Peso sem bateria: 3,0 kg
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli200x
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: savE™ • Tool Less • Ventilação ativa da bateria

APARADOR DE GRAMA 115iL



- Diâmetro de corte: 33 cm
- Peso sem bateria: 3,5 kg
- Equivalente a um motor de 15 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli200x
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: Tap-n-go • savE™ • Tubo telescópico

PODADOR DE CERCA VIVA 115iHD45



- Velocidade de corte: 3.000 corte/min
- Comprimento da faca: 45 cm
- Peso sem bateria: 3,2 kg
- Equivalente a um motor de 15 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli200x
- Tecnologia: savE™

SOPRADOR 120iB



- Velocidade de ar no tubo: 37 m/s
- Vazão de ar no tubo: 8,2 m³/min
- Peso sem bateria: 2,4 kg
- Equivalente a um motor de 15 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologia: Ventilação ativa da bateria

CORTADOR DE GRAMA LC 137i



- Motor: sem escovas
- Tração: Não Largura de corte: 37 cm
- Peso: 15 kg (sem bateria)
- Área de corte recomendada: 500 m²
- Altura de corte: 2,5 a 7,5 cm
- Opções de corte: Recolhedor e descarte traseiro
- BioClip® disponível como acessório
- Motor sem escovas de alta performance



LINHA A BATERIA



USO PROFISSIONAL

MOTOSSERRA 535iXP®



- Velocidade da corrente: 20 m/s
- Conj. de corte: 12" 0,325" mini 1,1 mm (SP21G)
- Peso sem bateria: 2,6 kg
- Equivalente a um motor de 35 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: savE™ • Ventilação ativa da bateria

MOTOSSERRA T540iXP®



- Velocidade da corrente: 24 m/s
- Conj. de corte: 12" 0,325" mini 1,1 mm (SP21G)
- Peso sem bateria: 2,5 kg
- Equivalente a um motor de 35 cilindradas
- Equivalente a um motor de 40 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: savE™ • Ventilação ativa da bateria
- Indicador de carga no painel

MOTOSSERRA 540iXP®



- Velocidade da corrente: 24 m/s
- Conj. de corte: 16" 0,325" mini 1,1 mm (SP21G)
- Peso sem bateria: 2,9 kg
- Equivalente a um motor de 35 cilindradas
- Equivalente a um motor de 40 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: savE™ • Ventilação ativa da bateria
- Indicador de carga no painel

ROÇADEIRA 520iRX



- Diâmetro de corte: até 30 cm
- Peso sem bateria: 3,8 kg
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Equivalente a um motor de 20 cilindradas
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: savE™ • Tap-n-Go
- Acessórios: Lâmina 3 pontas • Fio de náilon • Cinto duplo

ROÇADEIRA 535iRX



- Diâmetro de corte: até 45 cm
- Peso sem bateria: 4,9 kg
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Equivalente a um motor de 35 cilindradas
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: savE™ • Tap-n-Go
- Acessórios: Lâmina 3 pontas • Cabeçote de náilon • Cinto duplo

MULTIFUNCIONAL 325iLK

USO OCASIONAL E PROFISSIONAL



- Largura de corte: 42 cm
- Peso sem bateria e equipamento de corte: 3,4 kg
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Equivalente a um motor de 25 cilindradas
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: 3 níveis de velocidade • Indicador de nível carga no painel • Compatível com acessórios da linha combustão



LINHA A BATERIA

USO PROFISSIONAL

PODADOR DE GALHOS 530iP4

USO OCASIONAL E PROFISSIONAL



- Comprimento: 250 cm
- Velocidade da corrente: 20 m/s
- Conj. de corte: 10" 1/4 1,3
- Peso sem bateria: 3,4 kg
- Equivalente a um motor de 30 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologia: savE™
- Acessório: Cinto simples

PODADOR DE GALHOS TELESCÓPICO 530iPT5



- Comprimento recolhido: 260 cm
- Comprimento máximo: 340 cm
- Conj. de corte: 10" 1/4 1,3
- Velocidade da corrente: 20 m/s
- Peso sem bateria: 5,0 kg
- Equivalente a um motor de 30 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologia: savE™
- Acessório: Cinto simples

PODADOR DE CERCA VIVA 520iHD60



- Velocidade de corte: 4.000 cortes/min
- Comprimento da faca: 60 cm
- Peso sem bateria: 3,8 kg
- Equivalente a um motor de 20 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Tecnologia: savE™

PODADOR DE CERCA VIVA ARTICULADO 520iHE3



- Alcance máx. com operador: 3,5 m
- Velocidade de corte: 4.000 cortes/min
- Comprimento da faca: 55 cm
- Peso sem bateria: 4,1 kg
- Equivalente a um motor de 20 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Tecnologia: savE™
- Acessório: Cinto simples

SOPRADOR 525iB MARK II

NOVO



- Velocidade de ar no tubo: 49 m/s
- Vazão de ar no tubo: 11,7 m³/min
- Peso sem bateria: 2,4 kg
- Equivalente a um motor de 25 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300 / Bli950x
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: Piloto Automático • Modo Turbo
- Ventilação ativa da bateria
- Acessório: Cinto simples

SOPRADOR COSTAL 340iBT



- Velocidade de ar no tubo: 61 m/s
- Vazão de ar no tubo: 13,7 m³/min
- Peso sem bateria: 6,3 kg
- Equivalente a um motor de 40 cilindradas
- Compatível com as baterias Bli200 / Bli 200x / Bli 300
- Motor sem escovas de alta performance
- Tecnologias: Piloto Automático • Modo Turbo • Indicador de nível de carga no painel

MAIS SILENCIOSO QUE EQUIPAMENTO A COMBUSTÃO



BATERIA BLi 200

- Peso: 1,3 kg
- Capacidade: 5,2 Ah
- Vida útil: até 1.500 ciclos de carga*



BATERIA BLi 300

- Peso: 1,9 kg
- Capacidade: 9,4 Ah
- Vida útil: até 1.500 ciclos de carga*



BATERIA BLi200X

IDEAL PARA USO COM AS MOTOSERRAS T540iXP E 540iXP

- Peso: 1,4 kg
- Capacidade: 5,2 Ah
- Vida útil: até 1.500 ciclos de carga*



CINTO DE BATERIAS FLEXI



- Peso: 2,12 kg
- Cinto ajustável
- Reduz o peso do equipamento ao transferir a bateria ativa para o cinto. Permite transportar baterias extras para maior autonomia de trabalho. Inclui bolsa de acessórios.

CARREGADOR PADRÃO QC80

- Potência de saída: 100 W
- Corrente de carga: 1,9 A
- Tensão: 127/220 V (bivolt automático)



CARREGADOR RÁPIDO QC250

- Potência de saída: 150 W
- Corrente de carga: 1,5 - 3 A
- Tensão: 127/220 V (bivolt automático)



CARREGADOR RÁPIDO QC330

- Potência de saída: 330 W
- Corrente de carga: 8 A
- Tensão: 127/220 V (bivolt automático)



CARREGADOR RÁPIDO QC500

- Potência de saída: 500 W
- Corrente de carga: 12 A
- Tensão: 127/220 V (bivolt automático)



MOCHILA BATERIA BLi950X

NOVO

- Voltagem da bateria: 36V
- Peso: 9,4 kg
- Capacidade da bateria: 31,1 Ah
- Tipo de bateria: íon de lítio

MAIOR AUTONOMIA NA OPERAÇÃO



*Vida útil média avaliada e ciclos de carga até atingir 70% da capacidade inicial da bateria.



Husqvarna®



Imagem meramente ilustrativa. Data de impressão: julho/2023

Para outras informações, contate-nos em nossos canais de atendimento.
0800 022 9801 | sac.husqvarna@husqvarnagroup.com | www.husqvarna.com.br

 @husqvarnabrasil

 /HusqvarnaBrasil